


Модель 3220

Задвижка латунная с резьбовым соединением ВР/ВР




Описание

Задвижка, PN-16/10 (в зависимости от размера)
 Латунь соответствует стандарту DIN 17660
 Внутренняя резьба согласно нормам ISO 228/1
 Сфера применения: горячая и холодная вода, масла
 Рабочая температура: воздух: -15 °С +105 °С вода: 0 °С + 120 °С

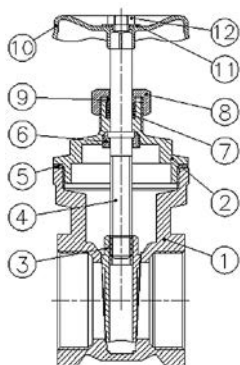

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка	Латунь
3	Клин	Латунь
4	Шток	Латунь
5	Уплотнение крышки	Волокно
6	Шайба штока	Латунь
7	Уплотнение штока	PTFE
8	Уплотнительная гайка	Латунь
9	Уплотнительное кольцо	Латунь
10	Штурвал	Сталь
11	Шайба	Сталь
12	Гайка	Латунь

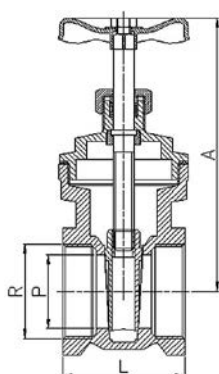

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)			Вес (г)
			р	A	L	
3220 03	3/8"	10	13	60	32	155
3220 04	1/2"	10	13	62	39	160
3220 05	3/4"	10	14	63	41	200
3220 06	1"	10	18	75	48	295
3220 07	1 1/4"	10	26	94	52	435
3220 08	1 1/2"	10	33	100	52	575
3220 09	2"	10	43	120	59	950
3220 10	2 1/2"	16	60	155	60	1755
3220 11	3"	16	72	190	74	2170
3220 12	4"	16	93	230	85	4165